

Design
TAO

GARANTIE
DIRICKX
PROTECT

DIRICKX
FABRIQUE
EN FRANCE

GARANTIE
DIRICKX
10 ANS
POLYESTER

200
RAL

AUTRES
Finitions



ELIXIR®

Barreaudage résidentiel



4 hauteurs :
0,80 m / 1,00 m / 1,20 m /
1,50 m



Largeur grille :
1 890 mm



Barreaux ronds :
Ø 20 mm pour le modèle PUR
Ø 21 mm pour le modèle TAO



Entraxe barreaux :
110 mm maximum

6005 Vert mousse	7016 Gris anthracite	7035 Gris claire	7030 Gris pierre
9005 Noir foncé	9010 Blanc pur		

Facilité de pose

- Pose à l'avancement sans accessoire.
- Accrochage de la grille aux poteaux par un système de goupille qui vient se bloquer dans l'encoche du poteau pour le poteau AXOR®, AXOR® PLUS et AXIS® ou dans la gorge du poteau avec un clip pour le poteau AXYLE®.

Choix et modularité

- 2 designs :
 - PUR : barreaux droits dépassants, 2 hauteurs de barreaux, posés en alternance de chaque côté de la lisse.
 - TAO : barreaux inclinés apportant légèreté, 2 hauteurs de barreaux, posés en alternance de chaque côté de la lisse.
- Look moderne et tendance pour les maisons individuelles.
- Possibilité de mixer panneaux, panneaux occultés, barreaudage sans changer de poteau.

Sécurité

- Système indémontable et durable.
- Système de liaison breveté.

Compatibilités

Poteaux



À clips AXYLE®, entreaxe 2 000 mm
À encoches AXOR®, entreaxe 2 000 mm
À encoches AXOR® PLUS, entreaxe 2 000 mm
À encoches AXIS®, entreaxe 2 041 mm

Portillons



ELIXIR®
TAO et PUR

Produits
complémentaires



Poteau AXOR®
À sceller ou
sur platine



Poteau AXOR® PLUS
À sceller ou
sur platine



Poteau AXIS®
À sceller ou
sur platine



Poteau AXYLE®
À sceller ou
sur platine



Portillon
ELIXIR® Pur



Portillon
ELIXIR® TAO



Fixation
murale

DIRICKX
le savoir-protéger







Descriptif technique

Matériau	Acier galvanisé Sendzimir, plastification polyester haute adhérence
Lisses	2 lisses de 25 x25 mm
Obturbateurs	Obturbateurs ronds à ailettes Ø20 mm.
Pièces de liaison	Constituées d'un accessoire liaison lisse / poteau en deux éléments, une goupille en inox et une vis TBHC M5X16 inox. Montées sur les grilles (4 pièces par grille), elles peuvent être réutilisées en cas de découpe.
Accessoires de montage avec le poteau à clips AXYLE®	Clips métalliques AXYLE® pour grille barreaudée ELIXIR® 8 clips standard (non fournis) 4 clips dédiés à la grille ELIXIR® (clips non fournis) Pince de fixation pour les clips AXYLE® (non fournie)
Finitions en option	Texturée et mate
Revêtement en option	« Protect + » pour les zones les plus corrosives

Données techniques


Modèle	Hauteur (m)	Largeur (m)	Nombre de barreaux	Diamètre barreaux (mm)	Entraxe poteaux (m)
PUR	0,80	1,89	20	20	AXOR® : 2,00 AXOR® PLUS : 2,00 AXIS® : 2,025 AXYLE® : 1,995
	1,00				
	1,20				
	1,50				
TAO	0,80	1,89	21	20	AXOR® : 2,00 AXOR® PLUS : 2,00 AXIS® : 2,025 AXYLE® : 1,995
	1,00				
	1,20				
	1,50				

Pièces de liaison grille/poteau




Pose avec les poteaux à encoches AXOR®, AXOR PLUS® ou AXIS®

Pose avec le poteau à clips AXYLE®

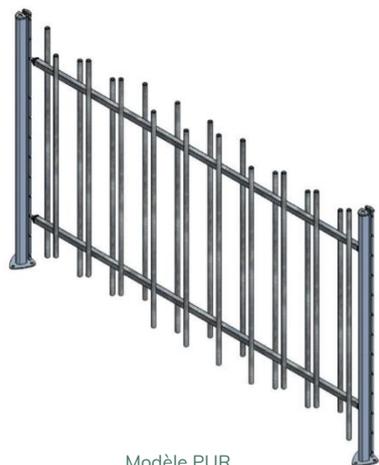

Modèle PUR

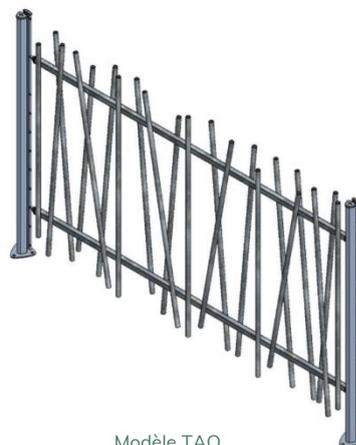

Modèle TAO