




Tél : 03 . 88 . 92 . 01 . 60 - Fax : 03 . 88 . 82 . 51 . 47

## Clôture / Barreaudage – JUNGLE

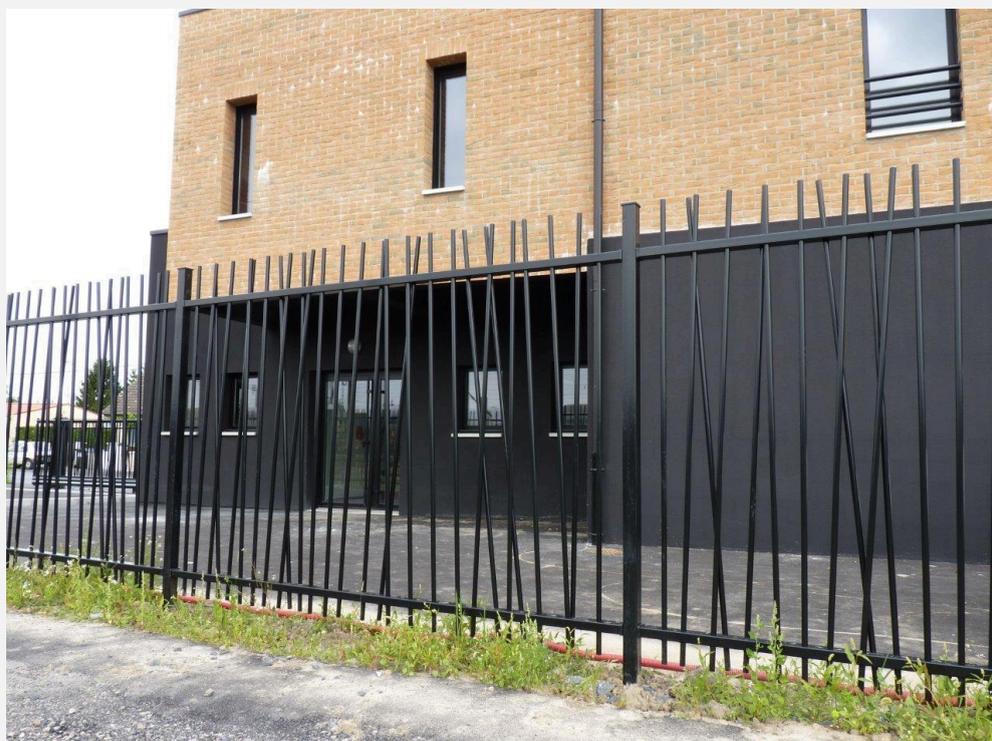

# FICHE TECHNIQUE

Consulter nos notices de pose sur : [www.grillages-wunschel.fr](http://www.grillages-wunschel.fr)

**Grillages Wunschel** – 2 rue du Maréchal Foch – 67730 CHATENOIS  
Tel : 03 88 92 01 60 – Fax : 03 88 82 51 47 – Mail : [contact@grillages-wunschel.fr](mailto:contact@grillages-wunschel.fr)



## CLÔTURE / BARREAUDAGE

### GAMME KOPAL

## JUNGLE

*Une clôture décorative résistante & durable*

### Descriptif

Le design de la clôture barreaudée **Jungle** se fond avec originalité dans son environnement. Idéal pour clôturer un site avec robustesse et originalité, plus dissuasif et naturel, le barreaudage Jungle s'intègre avec légèreté dans notre paysage urbain. Le panneau **Jungle** se pose sur des poteaux carré 60/60 mm à sceller ou sur platine. Pour chaque variante de barreaudage il existe un portail pivotant / coulissant et autoportant dans le même style.

Barreaux traversent de façon aléatoire la lisse haute et basse.

La clôture à barreaux Jungle est installée par embouts de lisse et par boulonnerie invisible.

### Coloris

Couleurs standard : Vert 6005 - Vert 6009 - Gris quartz 7039 - Gris anthracite 7016 - Blanc pur 9010 - Noir foncé brillant 9005 - Noir foncé mat 9004

### Poteaux

Les poteaux sont des tubes d'acier solides de 60/60/2 mm et doivent être placés à une entre distance de 2.75 mètres (axe entre axe). En haut, les poteaux sont obturés avec un capuchon synthétique. Chaque poteau est pourvu de 2 trous de fixation pour les panneaux. Le système de fixation consiste d'un embout de lisse spécialement conçu qui est monté dans les extrémités des lisses.

Dimensions : A sceller de 1,80 à 3,30 m - sur platine de 1,05 à 2,55 m.

Article	Hauteur	Longueur	Ig poteau à sceller	Ig poteau sur platine
JUNGLE	1,00 m	2,69 m	1,80 m	1,05 m
	1,25 m		2,05 m	1,30 m
	1,50 m		2,30 m	1,55 m
	1,80 m		2,60 m	1,85 m
	2,00 m		2,80 m	2,05 m
	2,50 m		3,30 m	2,55 m



## **Fixation par emboitement**

*Embout moulé noir (4/panneaux)*

*Boulon M10x130 + écrou pour poteau intermédiaire (2/poteaux)*

*Boulon M10x60 + écrou pour poteau de départ (2/poteaux)*

*Accessoires pour angle variable (gauche ou droite) - (2/poteaux)*

*Embout de lisse avec ressort (2 par panneaux)*

*platine 65 x 70 mm - inox*

*platine 65 x 70 mm - ral standard*

*Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.*